

H 7565 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight



EAN: 4002516751793 / Číslo materiálu: 12406440 / Číslo starého materiálu: 22756525SEE

- Dotykový displej se senzorem přiblížení – M Touch S + MotionReact
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home

A+

Provedení	
Barva přístroje	Obsidian černá
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Pokrmový teploměr	s kabelem
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Příprava při nízké teplotě	•
Horní/spodní pečení	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch S
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•

H 7565 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight



EAN: 4002516751793 / Číslo materiálu: 12406440 / Číslo starého materiálu: 22756525SEE

Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	47,0

H 7565 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight



EAN: 4002516751793 / Číslo materiálu: 12406440 / Číslo starého materiálu: 22756525SEE

Celkový příkon v kW	3,70
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Kabelový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovací tablety	2

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7565 BP

Pečící trouba


v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight




installation H7000 XL, installation drawing

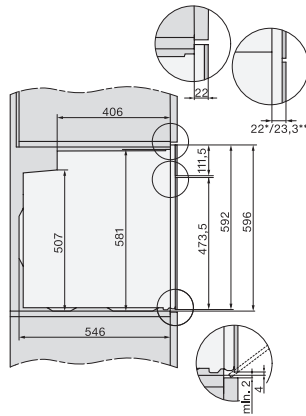


side view H7000 XL, installation drawings

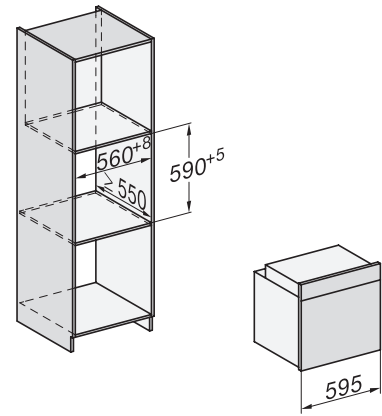


built-in H7000 XL, installation drawing

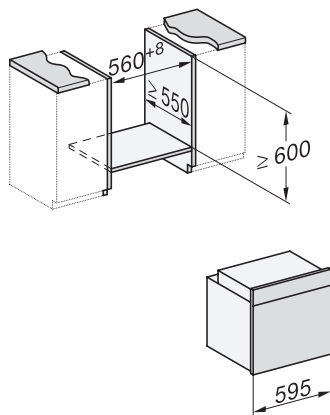


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

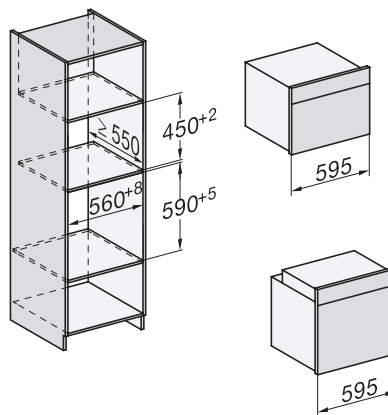


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

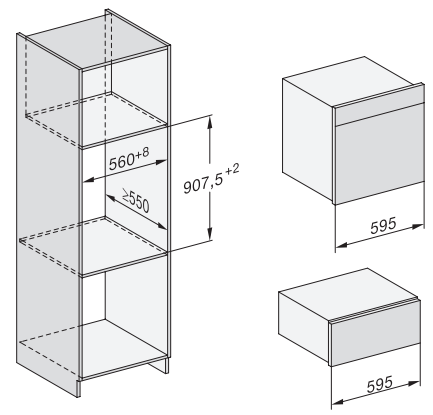


ESW7030, installation drawings

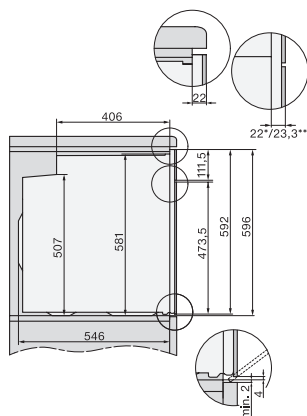

side view H7000 XL build-under, installation drawing

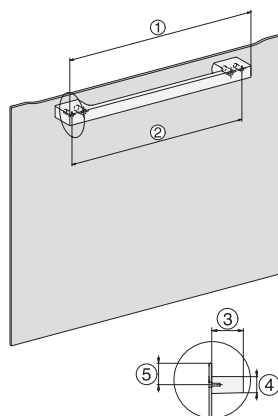

H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings

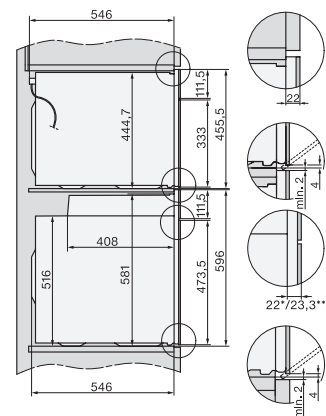


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7565 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight

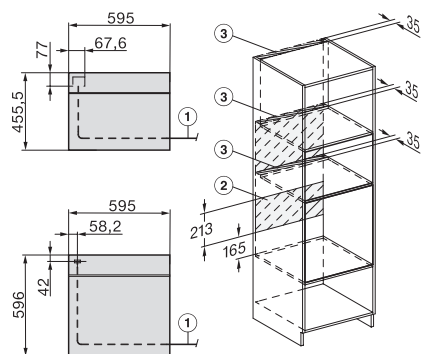

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings