

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par  
se dvěma extra velkými varnými oblastmi PowerFlex XL pro odtahový provoz



- nejtišší varná deska TwoInOne od Miele – motor Silence
- vhodné pro flexibilní instalaci odtahu
- dostatek místa: 4 prostorné varné zóny včetně 2 zón PowerFlex XL
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- kompletně černý design se postará o elegantní vzhled

A+

EAN: 4002516755944 / Číslo materiálu: 12438920 / Číslo starého materiálu: 26767678D

<b>Provedení</b>	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Odtah vedený pomocí dokoupitelného příslušenství	DMK 150-1, DFK-xxxx
Cirkulace vedená pomocí dokoupitelného příslušenství	Odtah
Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace)	Ne
<b>Design</b>	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Zapuštěný odsavač par	•
Barva krycí mřížky	Černá
Barva tukového filtru	Černá
<b>Vybavení varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	2
Maximální počet kusů varného nádobí	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Průměr v mm	Ø 150 – 230
Výkon ve W	2100
Booster ve W	3000
TwinBooster ve W	3650
<b>1. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vlevo
Druh	Varná oblast PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maximální výkon boosteru ve W	4800
Maximální výkon ve W	3400
Maximální výkon TwinBoosteru ve W	7300
<b>2. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpravo
Druh	Varná oblast PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maximální výkon boosteru ve W	4800
Maximální výkon ve W	3400
Maximální výkon TwinBoosteru ve W	7300
<b>Komfort při obsluze</b>	
Miele@home	•
Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect White
Automatická funkce Con@ctivity	•
Digitální indikace stupňů výkonu	•
Barva zobrazení	Bílá
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Automatické vypínání	•

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par se dvěma extra velkými varnými oblastmi PowerFlex XL pro odtahový provoz




EAN: 4002516755944 / Číslo materiálu: 12438920 / Číslo starého materiálu: 26767678D

Permanentní rozpoznání hrnce	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Doběh 5/15 min	•
Ochrana při utírání	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Kuchyňský budík	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,5
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	NA
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadná údržba sklokeramiky	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstevých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně min. (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	195
Výkon stupně max. (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	530
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	610
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	610
Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	27,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovácí funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Přípojka pro spínač okenního kontaktu	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	800
Rozměry v mm (výška)	238
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	780
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par se dvěma extra velkými varnými oblastmi PowerFlex XL pro odtahový provoz

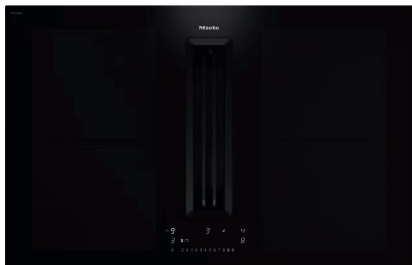


EAN: 4002516755944 / Číslo materiálu: 12438920 / Číslo starého materiálu: 26767678D

Vestavná výška se svorkovnicí v mm	238
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	780
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	20
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	804
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	7,50
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,6
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Připojovací kabel	Ano


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


se dvěma extra velkými varnými oblastmi PowerFlex XL pro odtahový provoz

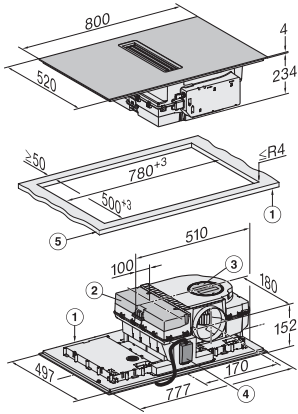


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

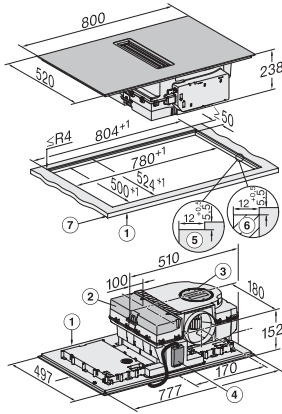


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

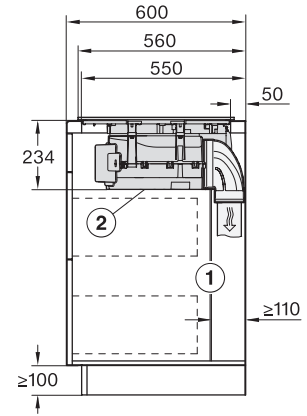


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

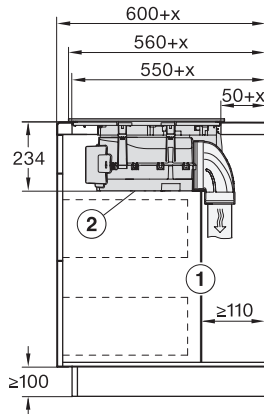


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

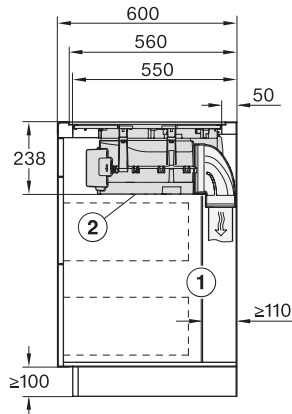


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

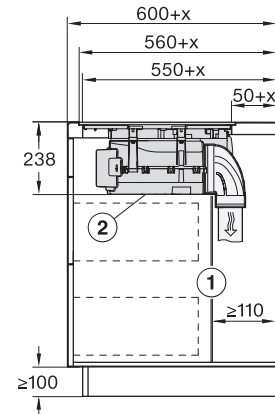


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

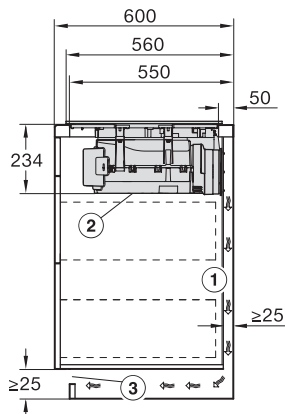

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

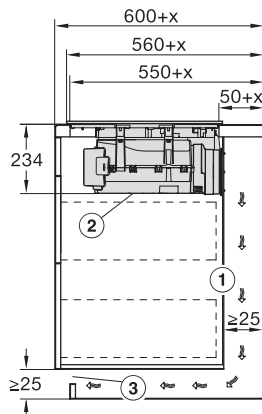


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

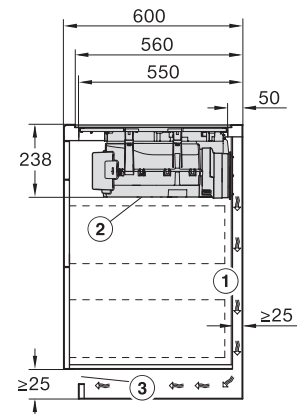


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection


Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par se dvěma extra velkými varnými oblastmi PowerFlex XL pro odtahový provoz

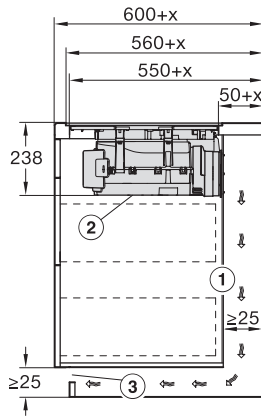


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

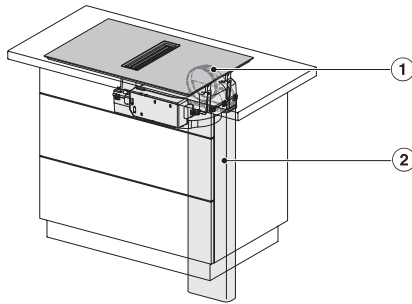


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

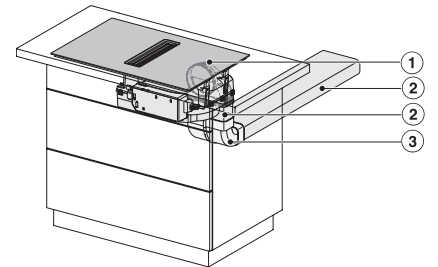


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

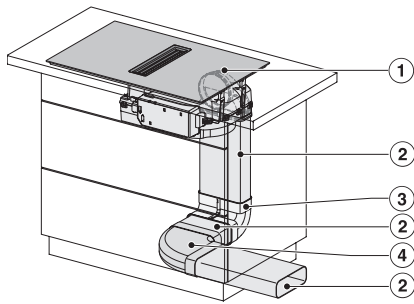


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

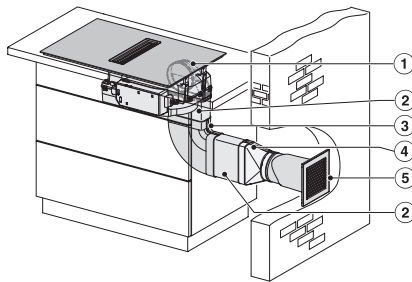


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

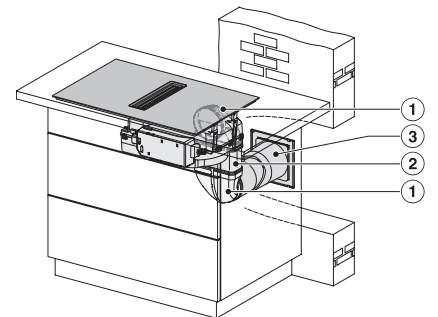


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

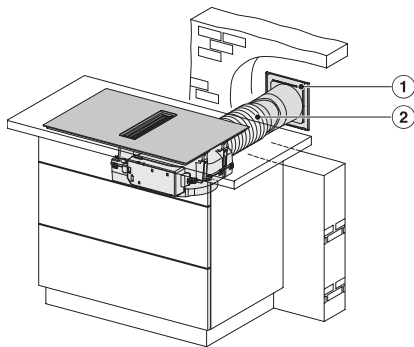

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

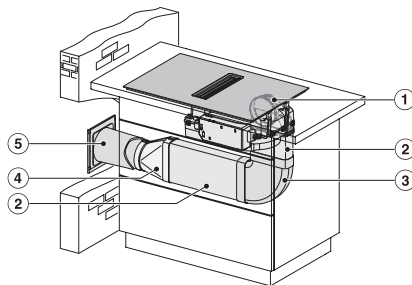

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

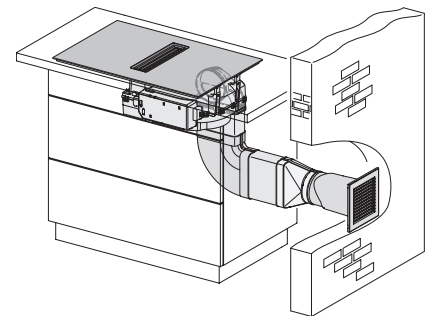

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)