

DAC 4940 Stella Ambient
Stropní odsávače par
kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm včetně dálkového ovladače DARC 7



- snadná instalace v režimu cirkulace s Plug&Play
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- ECO motor s nejnižšími hodnotami hlučnosti při vysokém výkonu
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- individuálně řešitelný čelní panel

A++

EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 / Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Provedení	
Stropní odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 35-P
Design	
Barva	Nerez
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
EasySwitch	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	32,0
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	4
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intenzita osvětlení v lx	470 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ambientní osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	395
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	505
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	680
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h)	755

DAC 4940 Stella Ambient
Stropní odsávače par
kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm včetně dálkového ovladače DARC 7



EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 / Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	42,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	59,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	26,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	325
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	425
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	525
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	565
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	58,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	69,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	196
Šířka těla odsavače v mm	880
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	196
Výška těla odsavače v mm	196
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	196
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	196
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	17,7

DAC 4940 Stella Ambient
Stropní odsávače par
kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm včetně dálkového ovladače DARC 7




EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 / Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,19
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu bočně	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•
Dálkový ovladač	•
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAC 4940 Stella Ambient

Stropní odsávače par

kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm včetně dálkového ovladače DARC 7

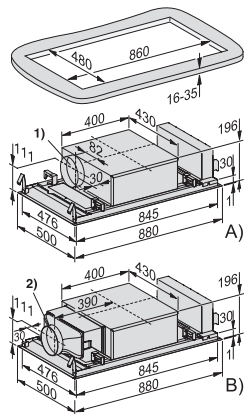

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings